



noVus®

WIDEODOMOFONY IP

Bezpieczeństwo jak się patrzy!

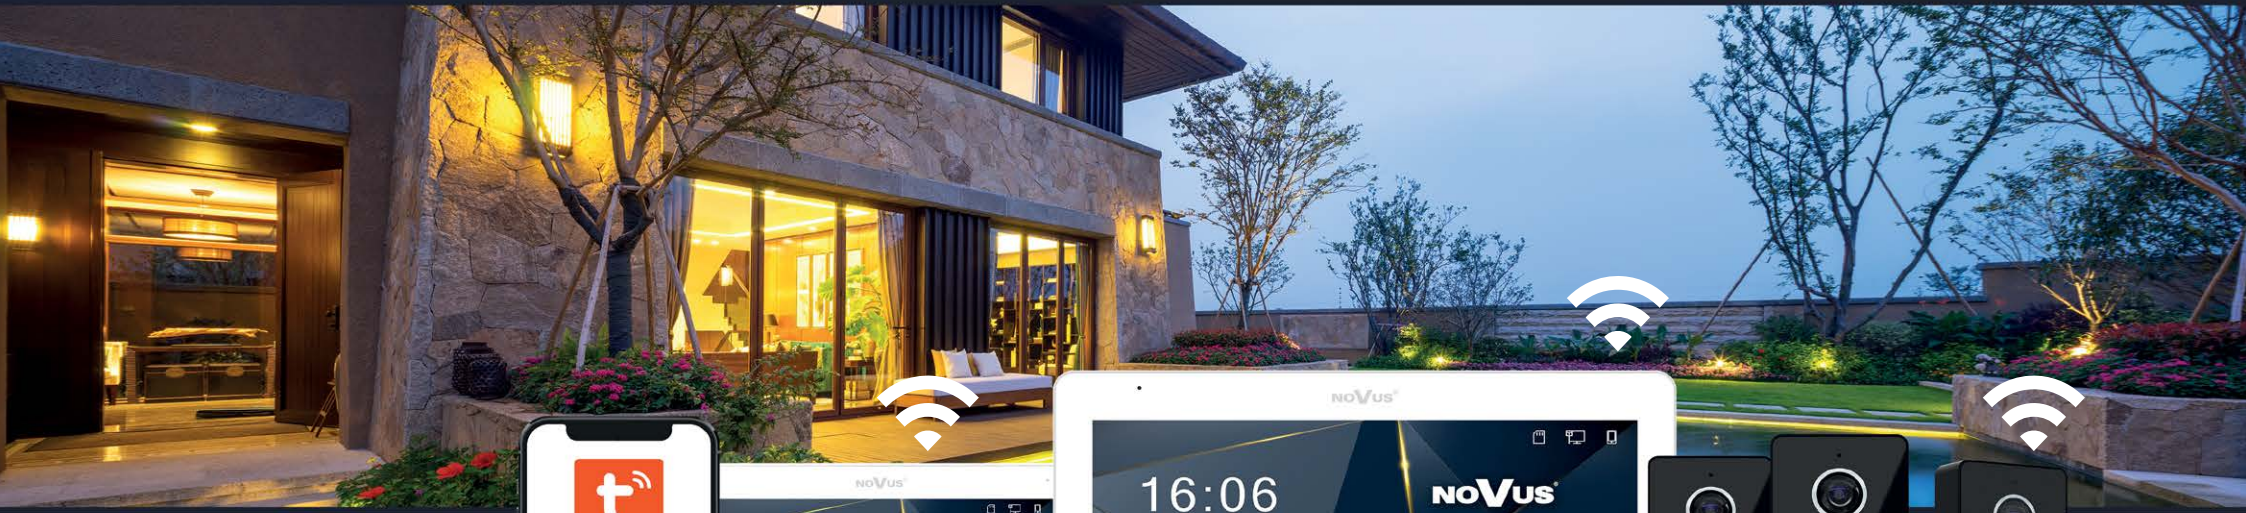

VIDEO
INTERCOM
100
SERIES

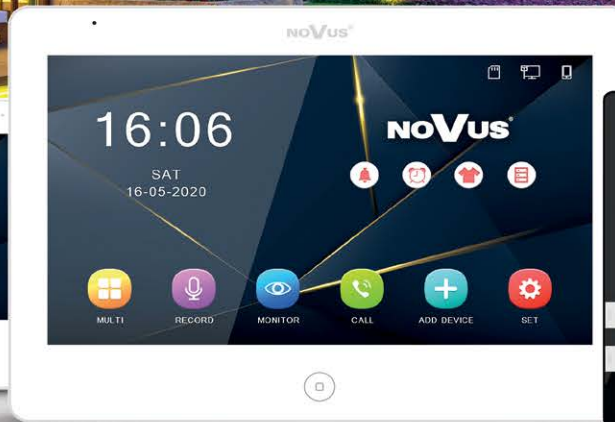

**Idealne rozwiązanie
dla domów jednorodzinnych!**



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

WIDEODOMOFONY IP

Szybkie i proste
skalowanie systemu,
dzięki zastosowaniu
technologii IP.



NVE-EPV101KPWIFI
PANEL IP JEDNOABONENTOWY z WI-FI

NVE-EPV101P
PANEL IP JEDNOABONENTOWY

NVE-EPV102P
PANEL IP DWUABONENTOWY

NVE-MV110WIFI
MONITOR IP UŻYTKOWNIKA 10,1" Z WI-FI

NVE-MV107WIFI
MONITOR IP UŻYTKOWNIKA 7" Z WI-FI


Profesjonalny i nowoczesny system wideodomofonowy NOVUS

Idealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych.

domy w zabudowie
bliźniaczej

domy jednorodzinne

domy z przynależącą
działalnością

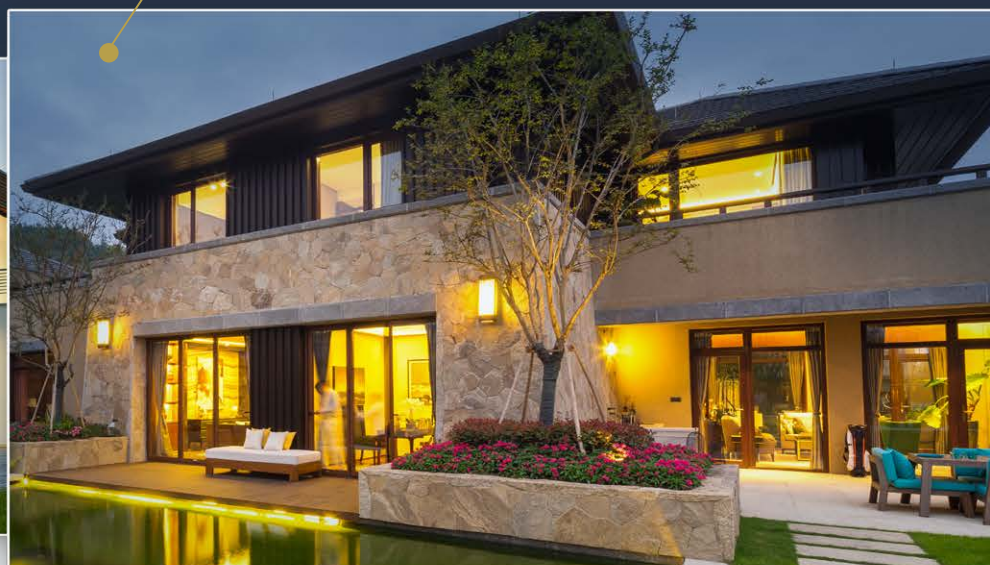

ZASTOSOWANIE:

dom + biuro w domu

dom z działalnością gospodarczą

dom + warsztat/salon kosmetyczny/biuro rachunkowe itp..

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU - DOM JEDNORODZINNY

POJEMNOŚĆ SYSTEMU

8
paneli

lub
8
kamer IP

6
monitorów

100
kart
zblizeniowych

odblokowanie
kodem*



NVE-EPV101KPWIFI
Panel wejściowy IP



NVE-MV110WIFI
Monitor abonencki IP



NVE-MV107WIFI
Monitor abonencki IP




NVS-3308SP-DIN
Switch PoE+/PoE



HDR-100-48
Zasilacz 48 V

*przy wykorzystaniu panelu
NVE-EPV101KPWIFI

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU - DOM W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

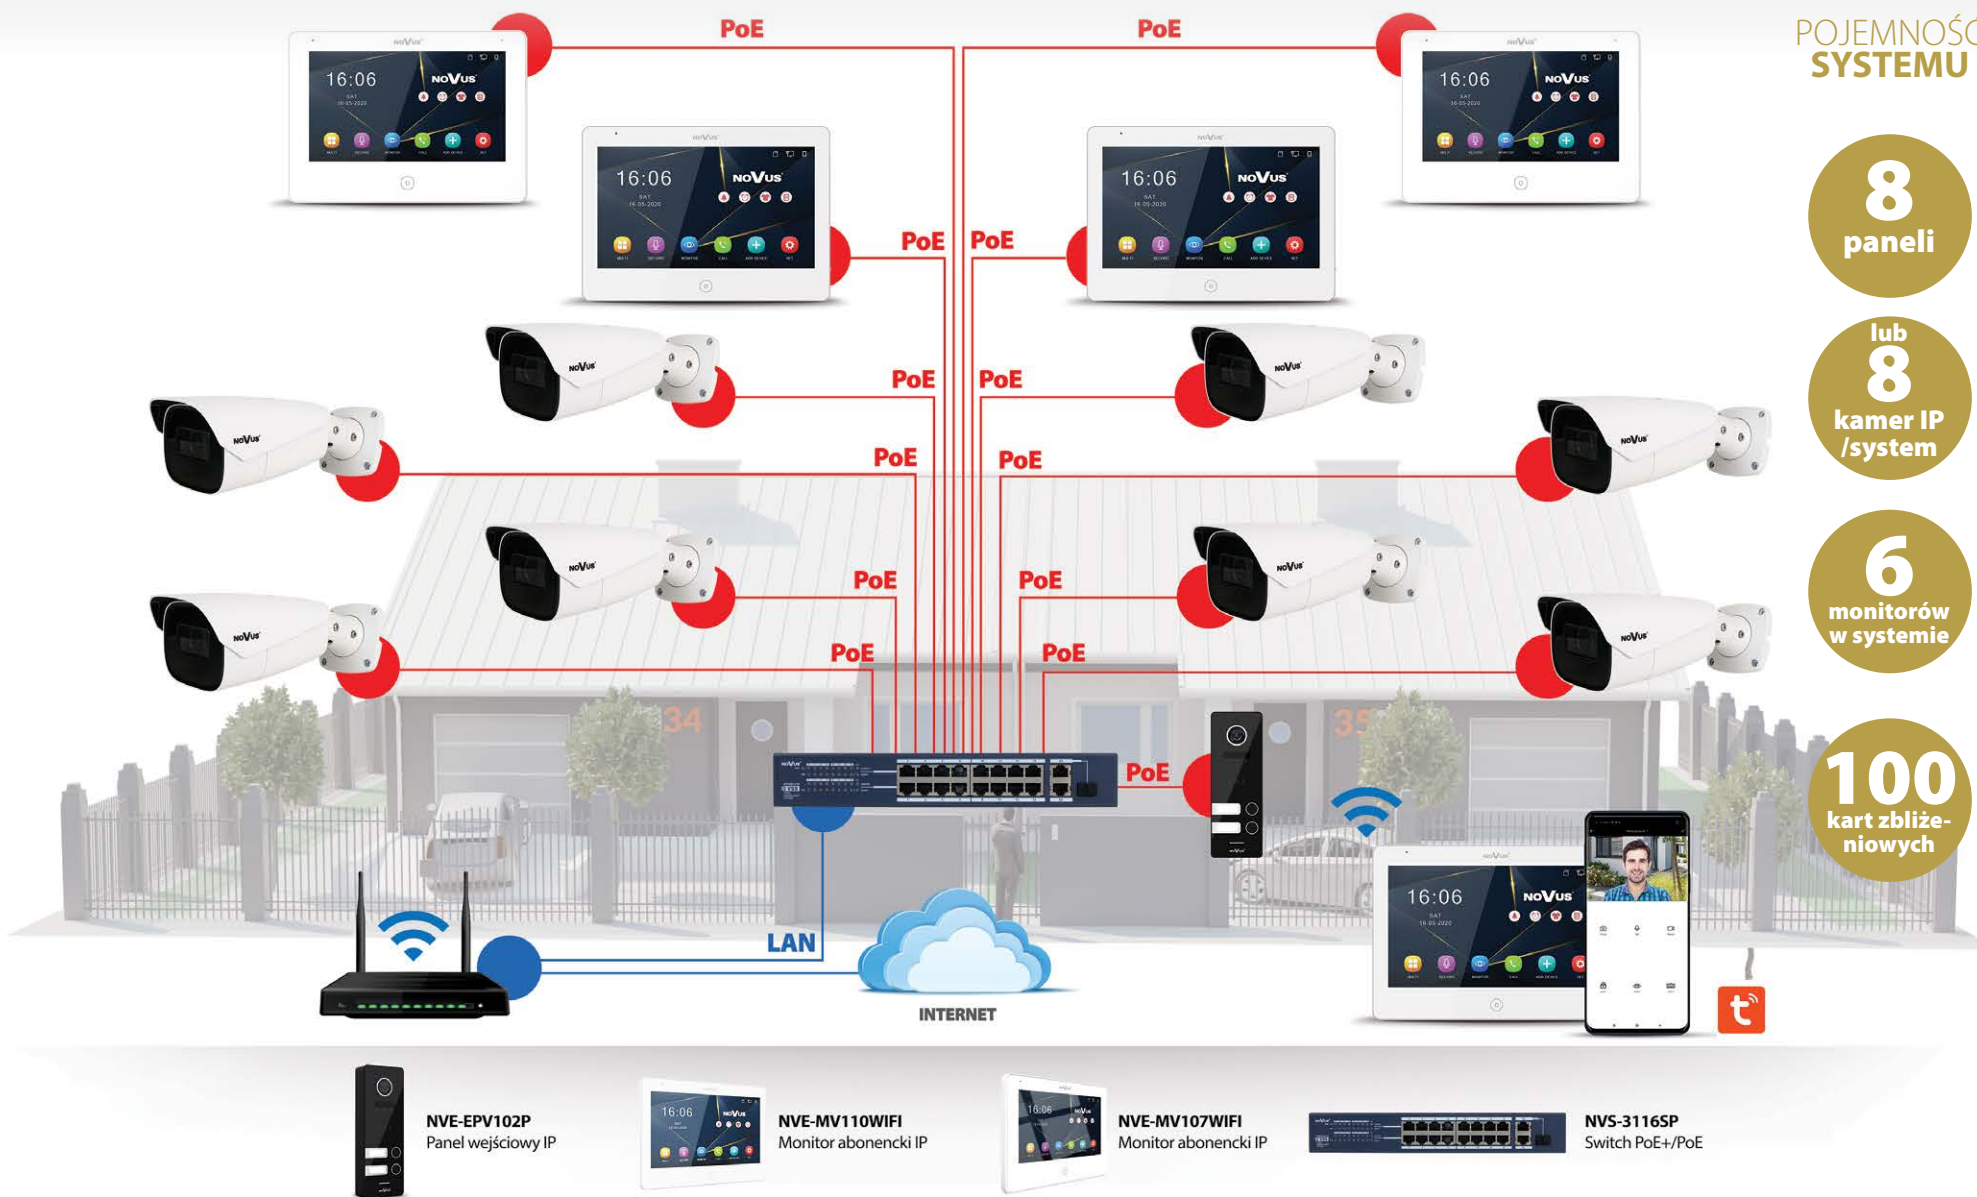


WIDEODOMOFONY NOVUS SERIA 100

AKCESORIA



NVE-PV100

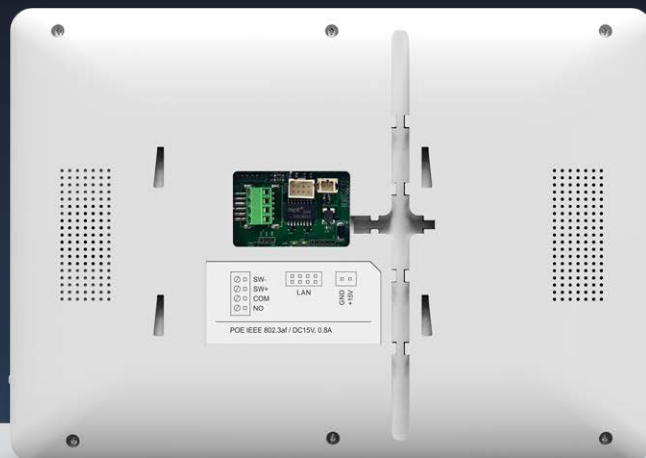

- 1 Mikrofon
- 2 Przycisk uruchomienia
- 3 Wejście na kartę Micro SD
- 4 Dioda zasilania/wiadomości
- 5 Przycisk home (powrót do strony głównej/wygaszenie ekranu)



NVE-MV110WIFI




NVE-MV107WIFI


NOWOCZESNE I ELEGANCKIE URZĄDZENIA



NVE-EPV101KPWIFI

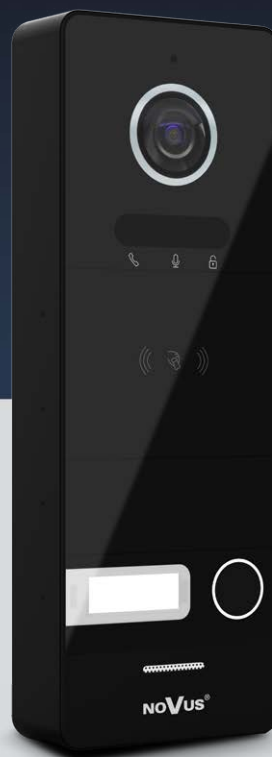

NVE-EPV101P

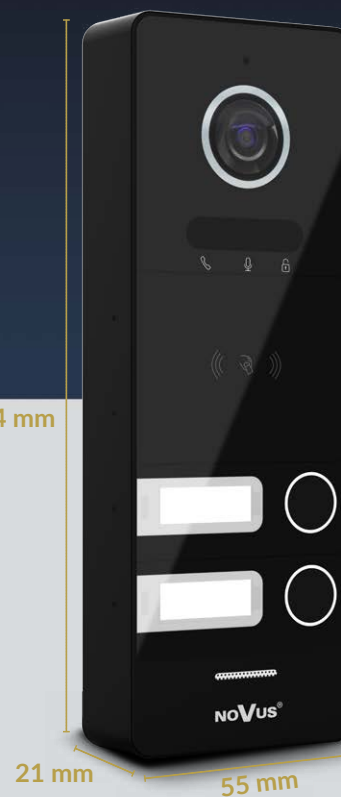

NVE-EPV102P

AKCESORIA



NVE-PV100



NVE-SV100



NVE-BRV100COR

PAKIET KORZYŚCI

SYSTEM HYBRYDOWY

Czysta i wygodna instalacja bez kucia i układania przewodów. Monitory i panel NVE-EPV101KPWIFI wspierają technologię Wi-Fi, dzięki temu mogą pracować w sieci bezprzewodowej.

PODGLĄD WIDEO

Integracja z systemem VSS pozwala na wyświetlenie do 8 strumieni wideo których podgląd jest możliwy przez aplikację TuYa Smart.

FUNKCJA DVR

Po wykryciu detekcji monitory lub panel* będą nagrywać video przez 1 minutę po czym nastąpi minuta przerwy. Po wystąpieniu kolejnej detekcji system ponownie rozpocznie nagrywanie video przez 1 minutę. Nagrywać można tylko 4 pierwsze strumienie dodane do monitora. Strumienie 5-8 można tylko podglądać.

REJESTRACJA GOŚCI

Każda próba połączenia z domownikami może być zapisana w pamięci urządzenia w postaci zdjęcia lub minutowego nagrania wideo zawierającego dźwięk.

POCZTA GŁOSOWA

Wiadomości głosowe mogą być zapisywane w pamięci karty SD. W przypadku nie odebrania połączenia wiadomość jest nagrywana (gdy funkcja ta jest włączona).

WYSOKA JAKOŚĆ AUDIO

Wysoka jakość audio podczas połączenia zarówno podczas rozmowy przez monitor jak i aplikację.

INTERCOM


Możliwość połączenia się z dowolnym monitorem w tym samym mieszkaniu. Możliwość połączenia z innymi monitorami znajdującymi się w tej samej sieci oraz wsparcie połączeń SIP/VoIP.

STEROWANIE

Panele wejściowe posiadają 2 niezależne przekaźniki od furki i bramy, natomiast do monitora abonenckiego można podłączyć dodatkowy dzwonek.

APLIKACJA MOBILNA TUYA SMART

Aplikacja Tuya Smart umożliwia sterowanie przekaźnikami paneli wejściowych oraz otrzymywanie powiadomień alarmowych na smartfona. W aplikacji umożliwia również podgląd wszystkich strumieni dodanych do monitorów,

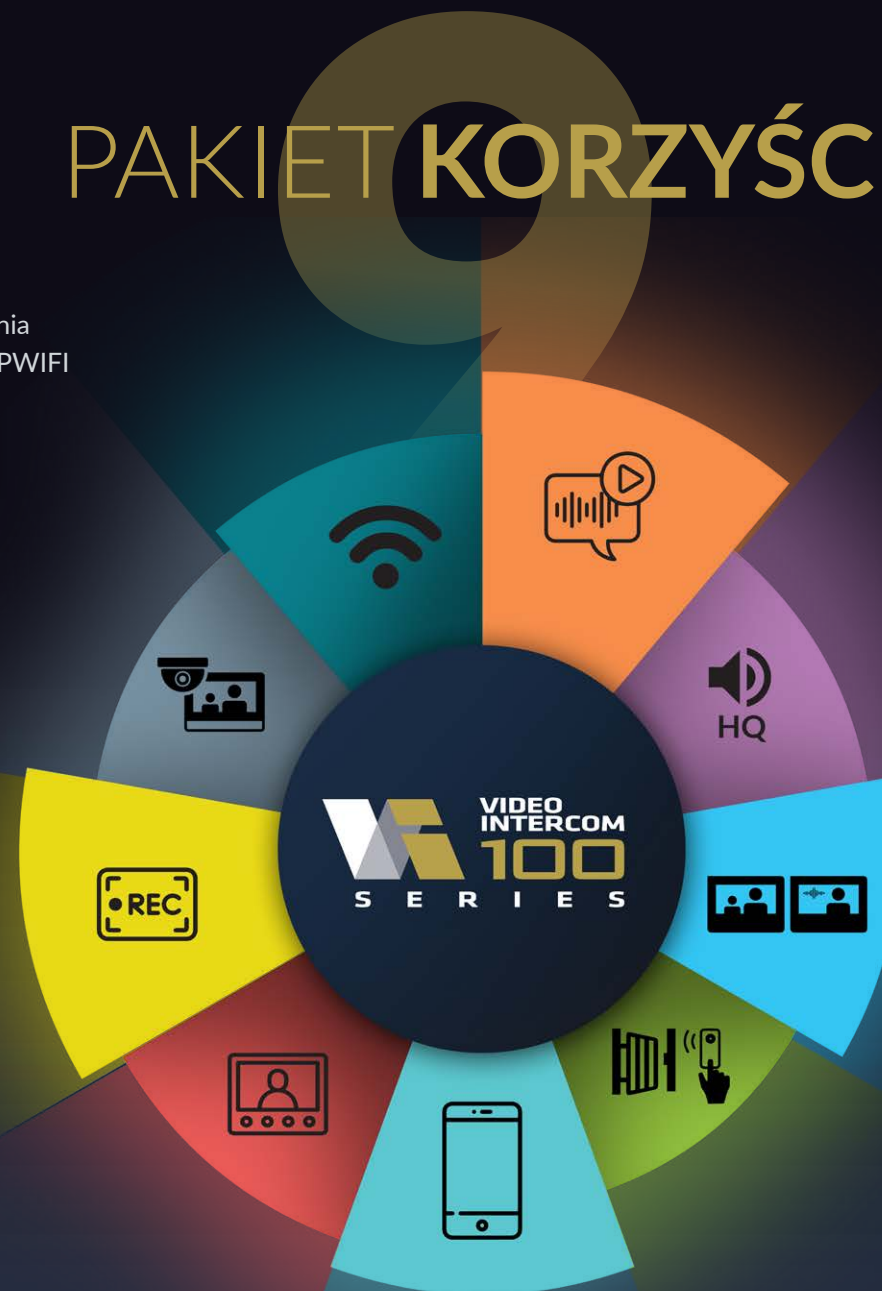

POZOSTAŁE FUNKCJONALNOŚCI



Funkcja detekcji ruchu lub/i człowieka* (powiadomienia alarmowe)



Możliwość nadania wiadomości głosowej na wszystkich monitorach w danym mieszkaniu



Odblokowanie za pomocą hasła**



Możliwość nasłuchiwania dźwięków z otoczenia wybranego monitora



Zapis zdjęć i filmów podczas połączenia



Tryb nocny. Możliwość ustalenia godzin, w których monitor będzie miał inną głośność



5 Budzików. Możliwość ustalenia 5 czasów



Szeroki (120°) kąt widzenia



Pamięć do 100 kart zbliżeniowych



Karta SD. Obsługa kart Class 10 o pojemności od 8 do 128 GB



Proste dodawanie urządzeń bazujące na DHCP



Funkcja ramki cyfrowej lub cyfrowego zegara



Personalizacja: możliwość wgrania swojego dzwonka i tapety



Zasilanie PoE/15 VDC***

IP66

Panele zewnętrzne posiadają odporność na warunki atmosferyczne IP66

* Funkcja detekcji człowieka dostępna w dedykowanych panelach; ** NVE-EPV101KPWIFI; *** NVE-EPV101KPWIFI jest zasilany z pasywnego 24 V PoE




PODŚWIETLENIE IR
CZYTELNY WYŚWIETLACZ
DOTYKOWA KŁAWIATURA
STOPIEŃ OCHRONY IP66

więcej informacji na stronie
wideodomofony.aat.pl



APLIKACJA MOBILNA

gdziekolwiek jesteś,
cokolwiek robisz,
użyj aplikacji
by zobaczyć
kto dzwoni do drzwi

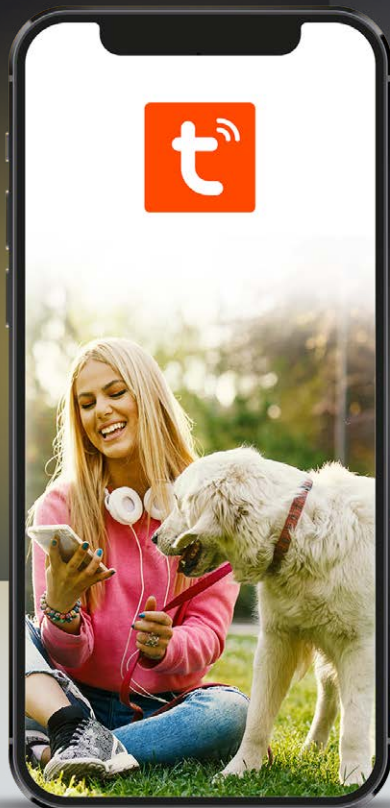


- > **przekierowanie połączeń** z paneli na aplikację oraz możliwość **rozmowy z gośćmi**
- > **odtworzenie nagrań z pamięci wewnętrznej monitorów** lub paneli*
- > **sterowanie bramą, drzwiami oraz furtką**
- > **podgląd z paneli oraz kamer IP** z możliwością zapisu zdjęć i nagrywania filmów
- > **powiadomienia alarmowe PUSH** funkcji detekcji ruchu

*NVE-EPV101KPWIFI

Z aplikacją mobilną nie musisz się spieszyć!

zainstaluj **TuYa Smart** i mniej wszystko pod kontrolą!

- > **przekieruj komunikację** z monitora abonenckiego bezpośrednio na **swój telefon**
- > otrzymuj **natychmiastowe informacje o wykrytym ruchu**, zobacz **kto dzwoni**, **otwórz bramę lub furtkę**

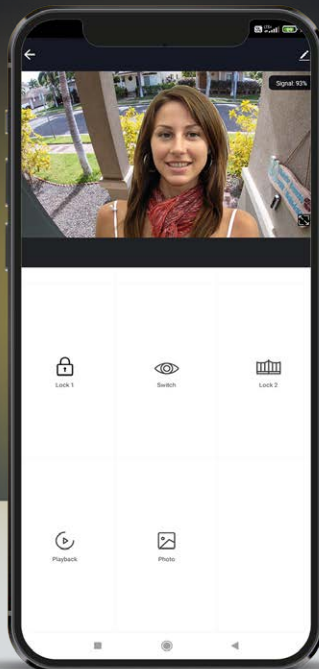

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW

NVE-MV107WIFI



TYP URZĄDZENIA	Monitor abonencki IP
EKRAN	LCD TFT
ROZDZIELCZOŚĆ	1024 x 600 px
PRZEKĄTNA	7"
ZASILANIE	15 VDC, PoE (802.3af)
FUNKCJE DODATKOWE	slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, wiadomości tekstowe, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu
POBÓR MOCY	8 W (Maks.)
TEMPERATURA PRACY	od -10 do 50 °C
WYMIARY	188 x 136 x 22 mm

NVE-MV110WIFI



Monitor abonencki IP
LCD TFT
1024 x 600 px
10.1"
15 VDC, PoE (802.3af)
slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, wiadomości tekstowe, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu
8 W (Maks.)
od -10 do 50 °C
255 x 180 x 21 mm

Dedykowane akcesoria:



NVE-PV100
Zasilacz wtyczkowy



NVS-3304SP
Przełącznik sieciowy
4-portowy PoE+



NVS-3308SP-DIN
Przełącznik 8-portowy PoE+
z możliwością montażu
na szynie DIN.

NVE-EPV101P




TYP URZĄDZENIA	Panel wejściowy IP
LICZBA ABONENTÓW	1
PRZETWORNIK	CMOS HD 2 MPx
KĄT WIDZENIA	120 °
ROZDZIELCZOŚĆ	1920 x 1080 px
FUNKCJE DODATKOWE	dioda IR, montaż na uchwycie kątowym, diody statusu
CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH	Unique 125 KHz
ZASILANIE	15 VDC, PoE (802.3af)
POBÓR MOCY	4,5 W (Maks.)
TEMPERATURA PRACY	od -40 do 60 °C
STOPIEŃ OCHRONY	IP66
WYMIARY	154 x 55 x 21 mm
WYJŚCIE STERUJĄCE	2 x Przełącznik NO (4 A / 36 V DC/AC)

NVE-EPV102P



Panel wejściowy IP
2
CMOS HD 2 MPx
120 °
1920 x 1080 px
dioda IR, montaż na uchwycie kątowym, diody statusu
Unique 125 KHz
15 VDC, PoE (802.3af)
4,5 W (Maks.)
od -40 do 60 °C
IP66
154 x 55 x 21 mm
2 x Przełącznik NO (4 A / 36 V DC/AC)

NVE-101KPWIFI



Panel wejściowy IP
1
CMOS HD 2 MPx
120 °
1920 x 1080 px
dioda IR, montaż na uchwycie kątowym, diody statusu, klawiatura numeryczna, kod dostępu. WiFi Dual Band, tryb autonomiczny, wyjście dzwonek
Unique 125 KHz
15 VDC, 24 V POE (tylko SV100)
4,5 W (Maks.)
od -40 do 60 °C
IP66
154 x 55 x 21 mm
2 x Przełącznik NO (4 A / 36 V DC/AC)

Dedykowane akcesoria:



NVE-SV100
Adapter zasilania



NVE-BRV100COR
Uchwyt kątowy 28°



NVE-PV100
Zasilacz wtyczkowy



NVS-3304SP
Przełącznik sieciowy
4-portowy PoE+



NVS-3308SP-DIN
Przełącznik 8-portowy PoE+
z możliwością montażu
na szynie DIN.



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

PRODUCENT I DOSTAWCA
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Białystok

ul. Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel. 85 688 32 33, tel./faks. 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Lublin

ul. Karola Olszewskiego 5B lok. 6, 20-481 Lublin
tel. 602 785 010
e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

ul. Ractawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, Nr BDO: 000433136
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 zł