

noVus®

WIDEODOMOFONY 2-WIRE IP

Bezpieczeństwo jak się patrzy!



VIDEO
INTERCOM
100
SERIES



Zbuduj lub zmodernizuj!
Wybierz uniwersalne rozwiązanie 2-WIRE IP



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PRODUCENT I DOSTAWCA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

www.aat.pl

WIDEODOMOFONY 2-WIRE IP

Łatwa i szybka instalacja,
przy wykorzystaniu
dowolnych przewodów,
dzięki zastosowaniu
technologii 2-WIRE IP.



NVE-2W-MV110WIFI-W/B
MONITOR 2-WIRE IP UŻYTKOWNIKA



NVE-2W-MV108WIFI-W/B
MONITOR 2-WIRE IP UŻYTKOWNIKA



NVE-2W-EPV101PF
PANEL 2-WIRE IP JEDNOABONENTOWY
WPUSZCZANY



NVE-2W-EPV101P
PANEL 2-WIRE IP JEDNOABONENTOWY



NVE-2W-EPV120KP
PANEL 2-WIRE IP DWUDZIESIOABONENTOWY

NVE-2W-EPV101KP
PANEL 2-WIRE IP JEDNOABONENTOWY

Profesjonalny i nowoczesny system wideodomofonowy NOVUS. Idealne rozwiązanie dla domów, osiedli domów jednorodzinnych oraz małych budynków wielorodzinnych.

domy w zabudowie
bliźniaczej



domy jednorodzinne



osiedla domów
jednorodzinnych



małe budynki
mieszkalne




WIDEODOMOFONY

NOVUS SERIA 100 2-WIRE IP

AKCESORIA




NVE-2W-PS136



NVE-STANDBRKT

- 1 Mikrofon
- 2 Przycisk uruchomienia*
- 3 Wejście na kartę Micro SD
- 4 Dioda zasilania/wiadomości
- 5 Przycisk home (powrót do strony głównej/wygaszenie ekranu)*

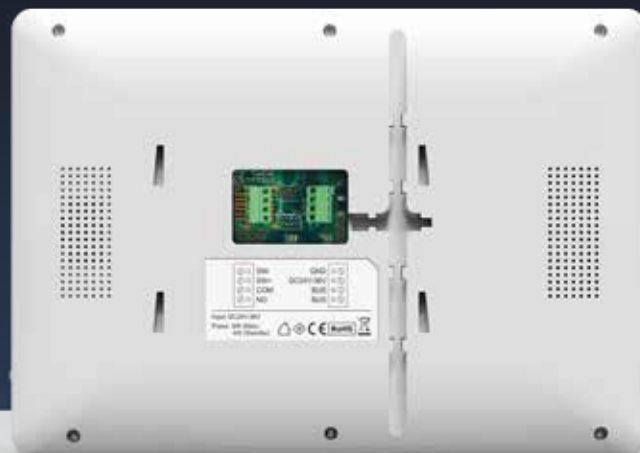

*NVE-2W-MV110WIFI-W



*NVE-2W-MV110WIFI-B



NVE-2W-MV108WIFI-W



NVE-2W-MV108WIFI-B

NOWOCZESNE I ELEGANCKIE URZĄDZENIA

AKCESORIA



NVE-2W-BRV100COR
DOSTĘPNY WKRÓTCE



NVE-2W-EPV101PF



NVE-2W-EPV101KP



NVE-2W-EPV101P



NVE-2W-EPV120KP



CZY WIESZ, ŻE?

Technologia 2-WIRE IP cechuje się możliwością przesyłania danych oraz zasilania, przy wykorzystaniu dwóch przewodów. **Magistrala 2-WIRE IP** umożliwia komunikację dwukierunkową bez polaryzacji. Nie wymaga stosowania przewodów UTP, co umożliwia łatwą i ekonomiczną modernizację istniejącego systemu. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę kablową, umożliwia korzystanie z zalet i funkcjonalności technologii IP.

NOWE FUNKCJE MONITORÓW UŻYTKOWNIKA 2-WIRE IP



WYDŁUŻONY CZAS WYGASZANIA EKRANU DO 12 GODZIN

Dzięki połączeniu wydłużonego czasu wygaszania ekranu oraz integracji z systemami telewizji dozorowej Novus, monitory użytkownika serii 100 stają się świetnym wyborem jako mały monitor do podglądu wideo dla systemu telewizji dozorowej. Dodatkowo, dzięki funkcji ramki zdjęciowej, mogą pełnić rolę niewielkiego banera reklamowego.



MATRYCA IPS ORAZ WIĘKSZA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU

Monitory użytkownika 2-WIRE IP posiadają matryce typu IPS oraz oferują zwiększoną jakość ekranu High Definition o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli*. Zapewniają one bardzo szerokie kąty widzenia oraz wysokie odwzorowanie kolorów.



MENU INSTALATORA

Menu instalatora umożliwia kontrolę nad konfiguracją ustawień monitora, co zapobiega możliwości jej przypadkowej zmiany przez osoby nieupoważnione.



KOPIA ZAPASOWA USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA ORAZ KONTAKTÓW

Możliwość stworzenia kopii zapasowej ustawień użytkownika oraz listy kontaktów umożliwia instalatorowi przywrócenie systemu do stanu z dowolnego momentu, co ułatwia konserwację systemu.



OSOBNA ADRESACJA IP DLA MAGISTRALI 2-WIRE IP I POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO WLAN

Dzięki osobnej adresacji sieciowej dla magistrali 2-WIRE IP oraz połączenia bezprzewodowego z siecią Wi-Fi, system umożliwia wydzielenie sieci od strony magistrali 2-WIRE IP przy jednoczesnym zapewnieniu zdalnego dostępu przez aplikację mobilną Tuya app przez sieć Wi-Fi użytkownika.




TRYB EYE COMFORT

Dzięki ograniczeniu jasności monitora, korzystanie z urządzenia w warunkach ograniczonego oświetlenia staje się przyjemniejsze.

*Dotyczy NVE-2W-MV108WIFI-W/B

NOWE FUNKCJE PANELI WEJŚCIOWYCH 2-WIRE IP

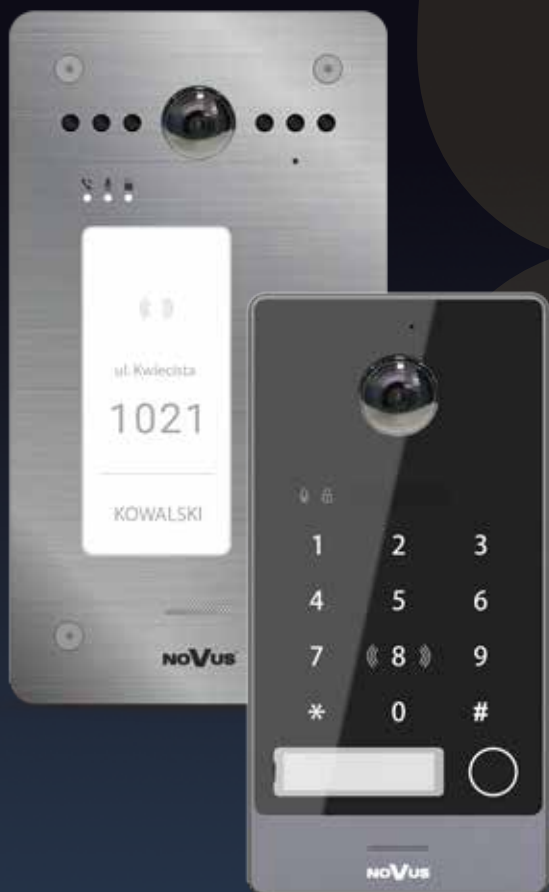

STRUMIENIOWANIE RTSP

Dzięki strumieniowaniu RTSP możliwe jest dodanie strumienia RTSP z panelu, zarówno do rejestratorów marki Novus, jak i do programów z rodziny Novus Management System. Strumieniowanie RTSP jest kompatybilne zarówno z serią rejestratorów 4000, jak i 6000. Panele obsługują również protokół ONVIF.



KLIENT INTERFEJSU SIECIOWEGO

Z poziomu dowolnej przeglądarki sieciowej można bardzo łatwo zmienić parametry obrazu z kamery panelu, dostosować adresację IP do sieci na obiekcie oraz włączyć protokoły RTSP/ONVIF. Dodatkowo istnieje możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych bez konieczności demontażu panelu z uchwytu.



STAŁA ADRESACJA IP

Możliwość ustawienia stałego adresu IP panelu, zarówno dzięki klientowi interfejsu sieciowego, jak i z poziomu monitora, zapewnia pełną kontrolę nad adresacją urządzeń w sieci budynku.



ZASILANIE AKTYWATORA PRZEJŚCIA

Panele serii 100 2-WIRE IP w odróżnieniu od paneli IP nie wymagają dodatkowego zasilacza do podłączenia elektrozaczełu. Ułatwia to instalację i redukuje jej koszt.



ZWIĘKSZONY KĄT WIDZENIA

Dzięki zastosowaniu wypukłej soczewki obiektywu kąta widzenia został zwiększony do 125°. Panel jest w stanie pokryć zasięgiem kamery jeszcze większy obszar, co w połączeniu z dodaniem strumienia RTSP do rejestratora zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.



PANEL WYPOSAŻONY W INTERFEJS WIEGAND

Panele serii 100 2-WIRE IP zostały wyposażone w wejście oraz wyjście interfejsu Wiegand. Za jego pomocą panel wejściowy może odczytywać informacje z podłączonego czytnika kart Mifare. Innym scenariuszem jest wykorzystanie panelu jako czytnika kart podłączonego do kontrolera. W tej sytuacji kontroler podejmuje decyzję o wejściu.



PRZYCISK WYJŚCIA, STAN OTWARCIA DRZWI

Panele umożliwiają podłączenie zarówno przycisku wyjścia, jak i czujnika stanu drzwi. Dodatkowo, nowe oprogramowanie monitora użytkownika 2-WIRE IP wyświetla wskaźnik stanu otwarcia skrzydła drzwi. Dzięki temu użytkownik w przystępny sposób otrzymuje informacje, że np. jego gość nie zamknął prawidłowo przejścia.

PAKIET KORZYŚCI

KOMUNIKACJA 2-WIRE IP

Bezproblemowa instalacja przy wykorzystaniu starej infrastruktury kablowej przeznaczonej do większości rozwiązań domofonowych, które występowały na rynku.

PODGLĄD WIDEO

Integracja z systemem VSS pozwala na wyświetlenie do 8 strumieni wideo, których podgląd jest możliwy przez aplikacje Tuya Smart lub Smart Life.

FUNKCJA DVR

Po wykryciu detekcji monitory będą nagrywać wideo przez 1 minutę, po czym nastąpi 1 minuta przerwy. Po wystąpieniu kolejnej detekcji system ponownie rozpocznie nagrywanie wideo przez 1 minutę. Nagrywać można tylko 4 pierwsze strumienie dodane do monitora. Strumienie 5-8 można tylko podglądać.

REJESTRACJA GOŚCI

Każda próba połączenia z domownikami może być zapisana w pamięci urządzenia w postaci zdjęcia lub minutowego nagrania wideo zawierającego dźwięk.

POCZTA GŁOSOWA

Wiadomości głosowe mogą być zapisywane w pamięci karty SD. W przypadku nie odebrania połączenia, wiadomość jest nagrywana (gdy funkcja ta jest włączona).

WYSOKA JAKOŚĆ AUDIO

Wysoka jakość połączenia podczas rozmowy przez monitor i aplikację.

INTERCOM

Możliwość połączenia się z dowolnym monitorem w tym samym mieszkaniu. Możliwość połączenia z innymi monitorami znajdującymi się w tej samej sieci oraz wsparcie połączeń SIP/VoIP.

STEROWANIE

Panele wejściowe mają 2 niezależne przekaźniki od furki i bramy, natomiast do monitora abonenckiego można podłączyć dodatkowy dzwonek.

APLIKACJA MOBILNA

Aplikacje Tuya Smart lub Smart Life umożliwiają sterowanie przekaźnikami paneli wejściowych oraz otrzymywanie powiadomień alarmowych na smartfona. Aplikacje umożliwiają również podgląd wszystkich strumieni dodanych do monitorów.



POZOSTAŁE FUNKCJE



Detekcja ruchu oraz
człowieka (panele)

NOWOŚĆ!

Możliwość konfiguracji
strefy detekcji*



Możliwość nadania
wiadomości głosowej
na wszystkich
monitorach
w danym mieszkaniu



TuYa Smart
lub Smart Life
Podgląd kamer IP
Sterowanie F+B
PUSH



1 dom:
10 monitorów
8 paneli/kamer



Wsparcie
strumieni
RTSP



Tryb nocny:
możliwość ustalenia
godzin, w których
monitor będzie miał
inną głośność



Możliwość ustalenia
5 budzików



HD 10,1" IPS
1024x600



Mifare Classic
13.56 MHz
100 kart
1 master



Obsługa
kart micro SD
od 8 do 512 GB



Wejście do
podłączenia
przycisku dzwonka



Podgląd wideo
Podział na 4



Magistrala
2-przewodowa
bez polaryzacji



2.4/5 GHz
802.11 a/b/g/n

IP65

-40°C - 60°C
Panele zewnętrzne są
odporne na warunki
atmosferyczne

*dotyczy monitorów NVE-2W-MV108WIFI-W/B



PODŚWIETLENIE IR
CZYTELNY WYŚWIETLACZ
ODBLOKOWANIE KODEM
STOPIEŃ OCHRONY IP65

więcej informacji na stronie
wideodomofony.aat.pl



PANEL PODŁĄCZONY DO KONTROLERA KD JAKO CZYTNIK KART



NVE-2W-EPV101KP
Panel jednoabonentowy
2-WIRE IP



NVE-2W-MV110WIFI-W
Monitor użytkownika
2-WIRE IP



NVE-2W-PS136
Kontroler sieciowy
2-WIRE IP



KDH-KS3012-IP
Kontroler standardowy IP








KDH-EXIT1040
Przycisk wyjścia



S12U BIRA
Elektrozaczep

WY - STREFA WYJŚCIA



MOŻLIWOŚCI SYSTEMU **2-WIRE IP** PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA

POJEMNOŚĆ SYSTEMU


8
paneli

lub
8
kamer IP

10
monitorów

100
kart
zblizeniowych

odblokowanie
kodem*

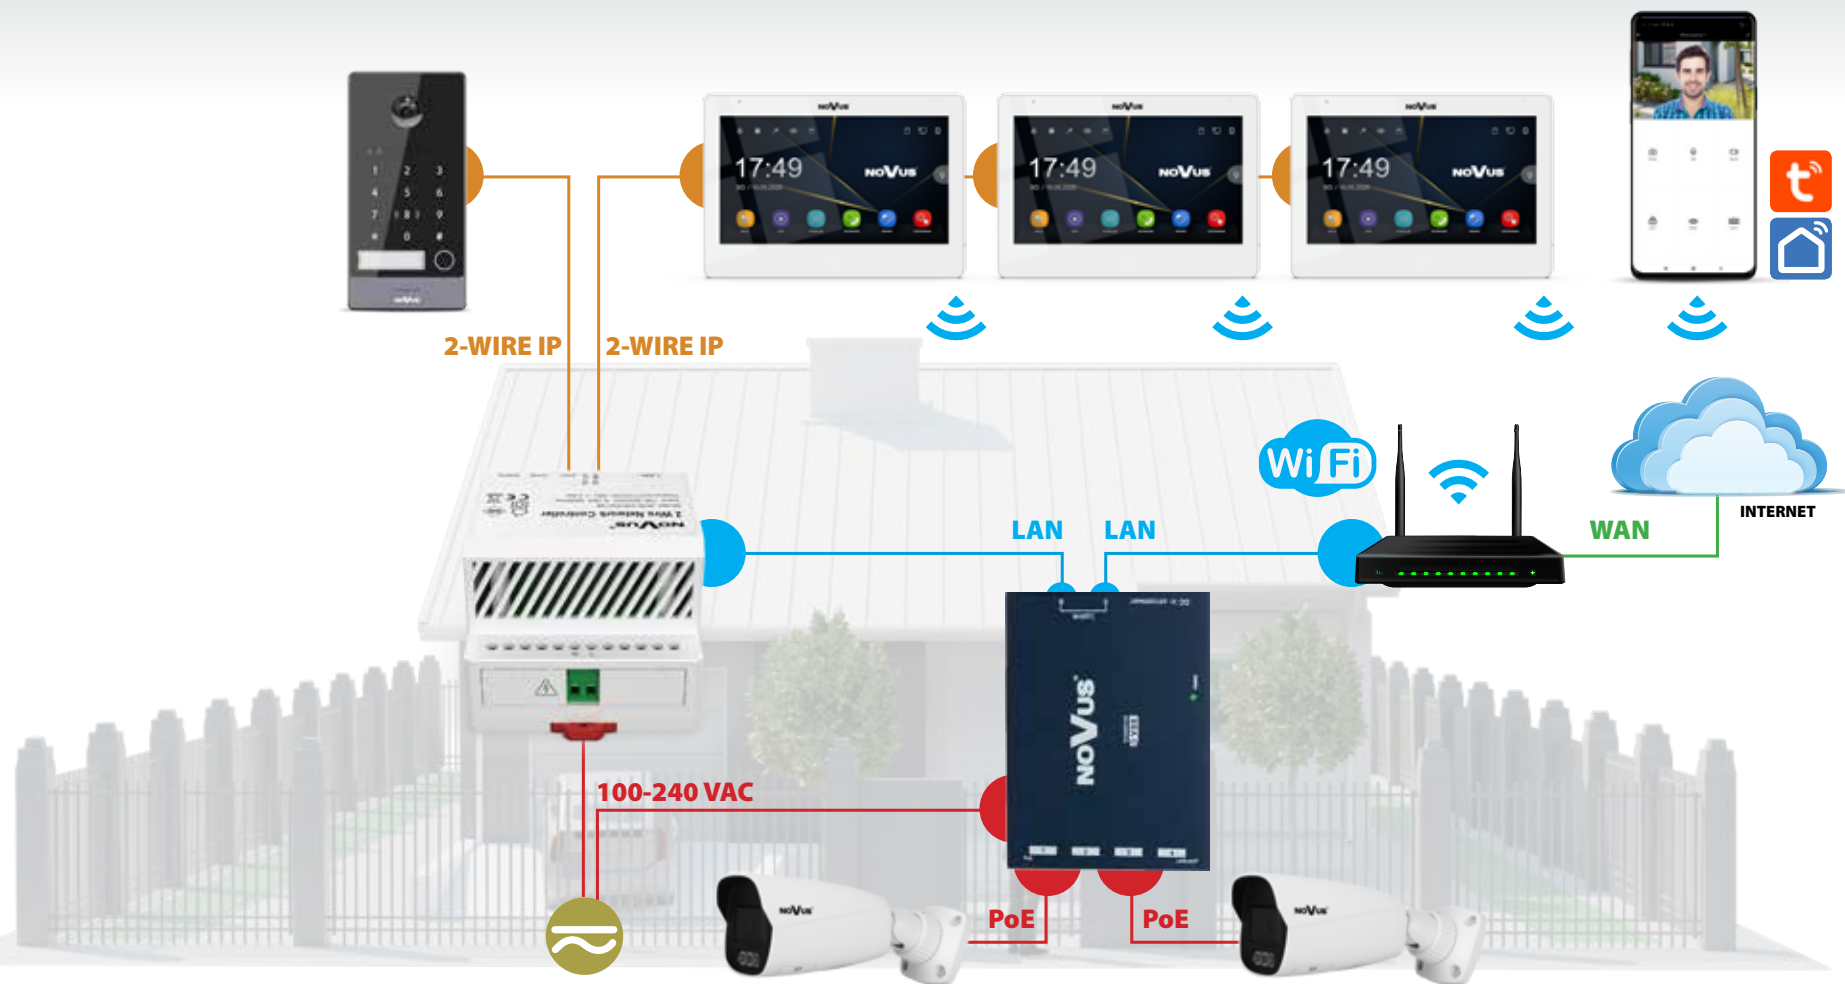

***NVE-2W-EPV101KP**
Panel jednoabonentowy
2-WIRE IP



NVE-2W-MV110WIFI-W
Monitor użytkownika
2-WIRE IP




NVE-2W-PS136
Kontroler sieciowy
2-WIRE IP



NVS-3304SP
Przełącznik 4 portowy PoE

MOŻLIWOŚCI SYSTEMU **2-WIRE IP** - INTEGRACJA Z SYSTEMEM IP

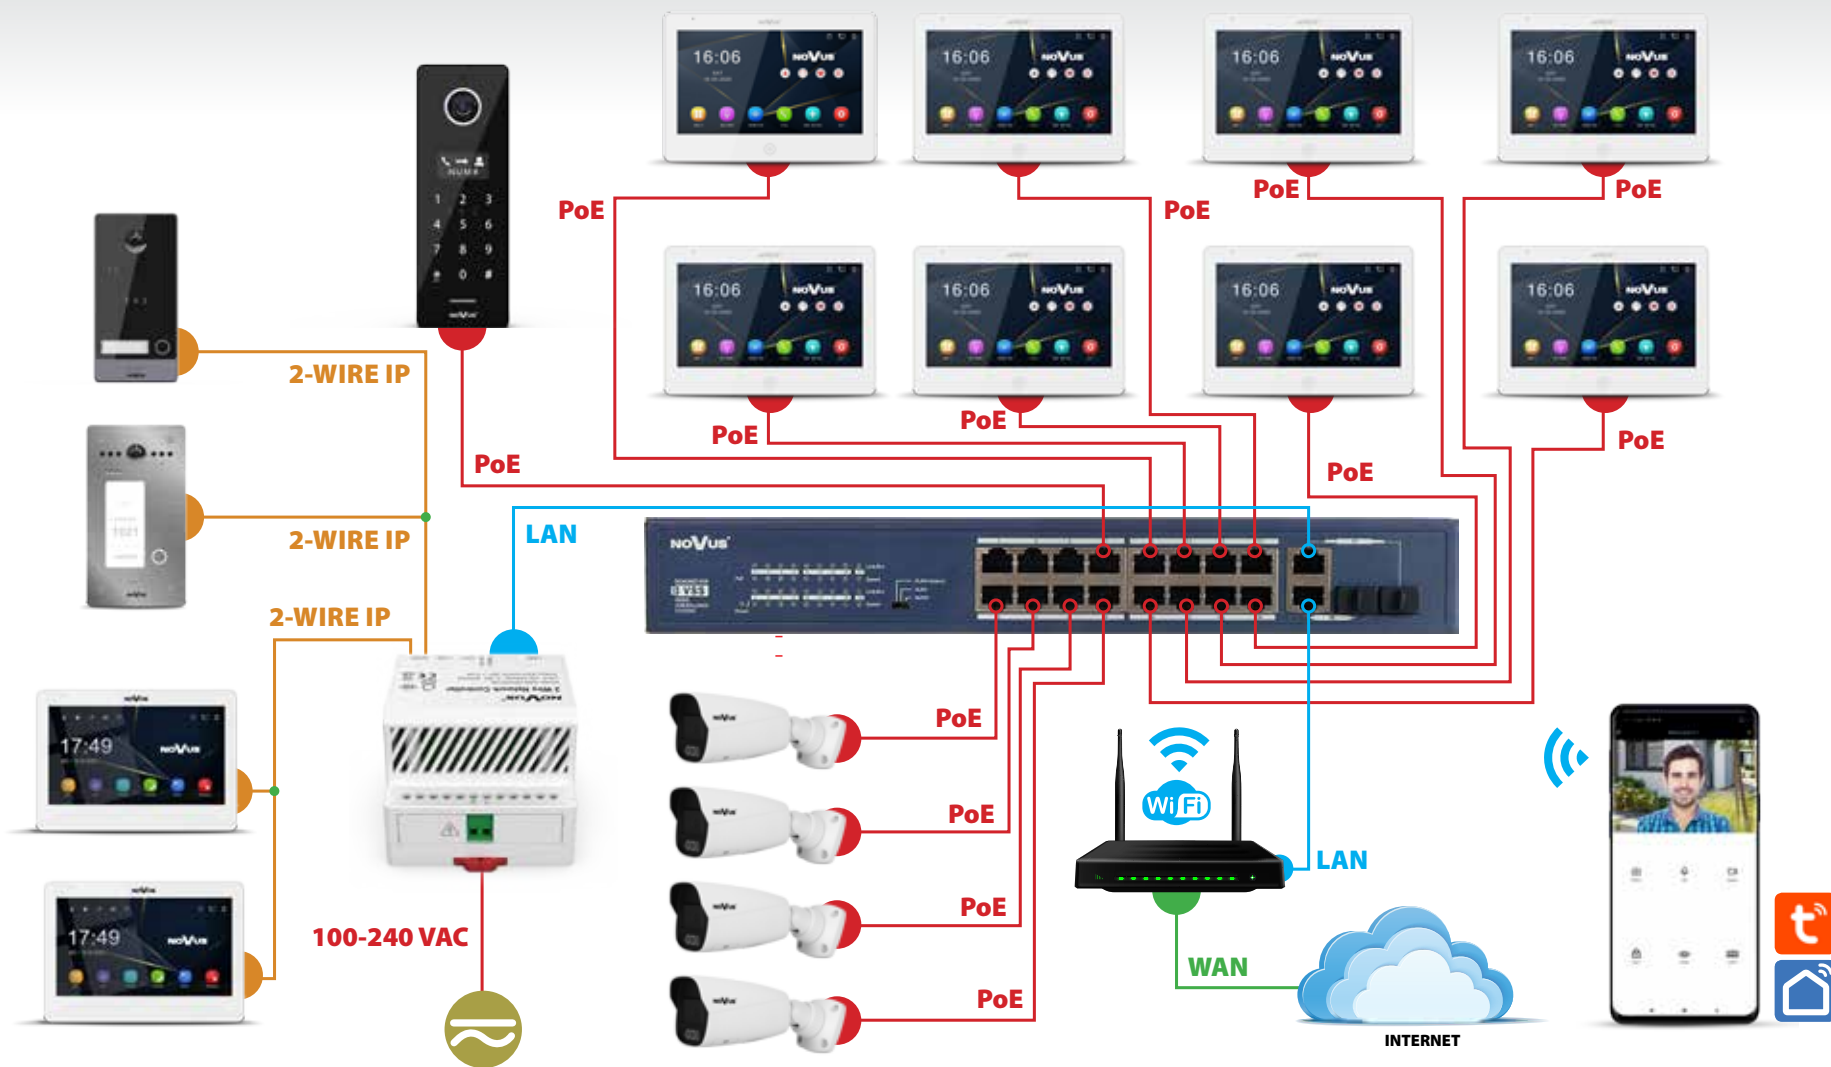

POJEMNOŚĆ SYSTEMU

8
paneli na
mieszkanie
/dom

**lub 8
kamer IP na
mieszkanie
/dom**

20
abonentów

100
kart
zblizeniowych

**odblokowanie
kodem***

NVE-2W-EPV101PF
Panel jednoabonentowy
2-WIRE IP

NVE-2W-EPV101P
Panel jednoabonentowy
2-WIRE IP

***NVE-EPV120KP**
Panel 20-abonentowy IP

NVE-2W-MV110WIFI-W
Monitor użytkownika
2-WIRE IP

NVE-MV110WIFI-W
Monitor użytkownika IP

NVE-2W-PS136
Kontroler sieciowy
2-WIRE IP

APLIKACJA MOBILNA

Gdziekolwiek jesteś,
cokolwiek robisz,
użyj aplikacji
aby zobaczyć
kto dzwoni do drzwi



- > **przekierowanie połączeń** z paneli na aplikację oraz możliwość **rozmowy z gośćmi**
- > **odtwarzanie nagrań z pamięci wewnętrznej monitorów**
- > **sterowanie furtką oraz bramą**
- > **podgląd z paneli oraz kamer IP** z możliwością zapisu zdjęć i nagrywania filmów
- > **powiadomienia alarmowe PUSH** funkcji detekcji człowieka oraz ruchu

Z aplikacją mobilną nie musisz się spieszyć!

Zainstaluj **Tuya Smart** lub **Smart Life** i miej wszystko pod kontrolą!

- > **przekieruj komunikację** z monitora użytkownika bezpośrednio na **swój telefon**
- > otrzymuj **natychmiastowe informacje o detekcji człowieka oraz ruchu**, zobacz **kto dzwoni, otwórz furtkę oraz bramę**

SPECYFIKACJA 2-WIRE IP



	NVE-2W-MV108WIFI-W	NVE-2W-MV108WIFI-B	NVE-2W-MV110WIFI-W	NVE-2W-MV110WIFI-B
Typ urządzenia	Monitor użytkownika	Monitor użytkownika	Monitor użytkownika	Monitor użytkownika
Ekran	LCD IPS	LCD IPS	LCD IPS	LCD IPS
Rozdzielczość	1280 x 800	1280 x 800	1024 x 600	1024 x 600
Przekątna	8"	8"	10.1"	10.1"
Zasilanie	2-WIRE IP BUS, 24-36 VDC	2-WIRE IP BUS, 24-36 VDC	2-WIRE IP BUS, 24-36 VDC	2-WIRE IP BUS, 24-36 VDC
Wi-Fi	Dualband 2,4 GHz/5 GHz	Dualband 2,4 GHz/5 GHz	Dualband 2,4 GHz/5 GHz	Dualband 2,4 GHz/5 GHz
Funkcje dodatkowe	slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka		slot kart SD, regulacja głośności, podgląd obrazu z kamer paneli i kamer IP, połączenia interkom, poczta głosowa, zapisywanie zdjęć i nagrywanie filmów, połączenie z aplikacją mobilną przez WIFI, przycisk dzwonka, dioda statusu	
Pobór mocy	8 W (Maks.)	8 W (Maks.)	8 W (Maks.)	8 W (Maks.)
Temperatura pracy	od -10°C do 50°C	od -10°C do 50°C	od -10°C do 50°C	od -10°C do 50°C
Wymiary	200 x 148 x 20 mm	200 x 148 x 20 mm	255 x 180 x 21 mm	255 x 180 x 21 mm



DOSTĘPNE
WKRÓTCE!
3 KWARTAŁ 2024 r.

	NVE-2W-EPV101P	NVE-2W-EPV101KP	NVE-2W-EPV101PF	NVE-2W-EPV120KP
Typ urządzenia	Panel wejściowy	Panel wejściowy	Panel wejściowy	Panel wejściowy
Liczba abonentów	1	1	1	20
Rozdzielczość przetwornika kamery	1920 x 1080 px	1920 x 1080 px	1920 x 1080 px	1920 x 1080 px
Kąt widzenia kamery	125°	125°	125°	125°
Zasilanie	2-WIRE IP BUS	2-WIRE IP BUS	2-WIRE IP BUS	2-WIRE IP BUS
Czytnik kart zbliżeniowych	Mifare 13,56 MHz	Mifare 13,56 MHz	Mifare 13,56 MHz	Mifare 13,56 MHz
Liczba obsługiwanych kart	100	100	100	1000
Funkcje dodatkowe	Oświetlacz IR, Diody statusu, IP65, IK07	Oświetlacz IR, Diody statusu, IP65, IK07, klawiatura, odblokowanie kodem	Oświetlacz IR, Diody statusu, IP65, IK07, montaż podtynkowy	Oświetlacz IR, Diody statusu, IP65, IK07, klawiatura, odblokowanie kodem, wyświetlacz 1,3"
Pobór mocy	4,5 W (Maks.)	4,5 W (Maks.)	4,5 W (Maks.)	4,5 W (Maks.)
Temperatura pracy	od -40°C do 60°C	od -40°C do 60°C	od -40°C do 60°C	od -40°C do 60°C
Wymiary	162 x 82 x 29 mm	162 x 82 x 29 mm	202 x 110 x 31 mm	162 x 82 x 29 mm



AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.

PRODUCENT I DOSTAWCA
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA MIENIA

Białystok

ul. Kolejowa 12C lok. 4/2, 15-701 Białystok
tel. 85 688 32 33
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

ul. Biskupińska 14, 30-732 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Lublin

ul. Karola Olszewskiego 5 lokal 6 - wejście B, 20-481 Lublin
tel. 602 785 010
e-mail: aat.lublin@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Dowborczyków 25, 90-019 Łódź
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, Nr BDO: 000433136
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 zł